


Инструкция и условия по эксплуатации.

Настройка DMX адреса:

Нажатие на кнопки производить с интервалом не менее 2 секунд.

Направить пульт на декодер. Избежать попадания их излучения на другие декодеры (можно прикрыть).

1. Нажать кнопку Δ (Нижняя левая)
2. Нажать кнопку D
3. Ввести адрес в соответствии с цифрами приведенными на рисунке ниже.
4. Нажать кнопку CH. (верхний ряд посередине)

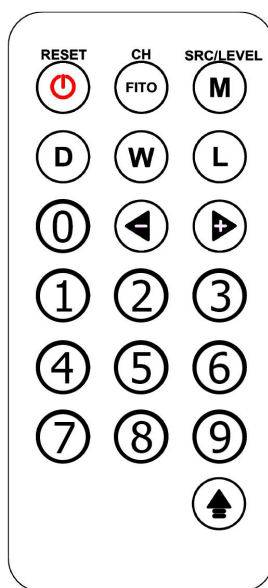

Условия по эксплуатации:

- Эксплуатация только внутри помещений;
- Температура окружающего воздуха от -20 до +65 °С;
- Относительная влажность воздуха не более 90% при 20 °С, без конденсации влаги;
- Отсутствие в воздухе паров и примесей агрессивных веществ (кислот, щелочей и пр.);
- Соблюдайте полярность при подключении оборудования;
- Устанавливайте оборудование в хорошо проветриваемом месте. Не устанавливайте устройство в закрытые места, например, книжную полку или подобные;
- Не допускается установка вблизи нагревательных приборов или горячих поверхностей, например, в непосредственной близости к блокам питания;
- Температура устройства во время работы не должна превышать +70 °С. При более высокой температуре используйте принудительную вентиляцию;
- При выборе места установки оборудования предусмотрите возможность его обслуживания. Не устанавливайте устройства в местах, доступ к которым будет впоследствии невозможен;
- Для надежной передачи DMX-сигнала рекомендуется использовать специализированный симметричный экранированный кабель для DMX-сигнала или экранированный кабель 5TP;
- Перед включением убедитесь, что схема собрана правильно, соединения выполнены надежно, замыкания отсутствуют.